

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini,1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
Segreteria.tecnico@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.R. UD Nr. 42 "della VAL RESIA"
Progressiva Km. 7 + 300

MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATA STRADALE

Ambito di UDINE - Alto Friuli

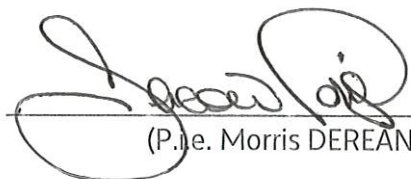
IMPORTO PERIZIA Euro 50.000,00.-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Perizia Nr. 1297

Tolmezzo, lì 27/09/2021


PERIZIA REDATTA DA


(P.le. Morris DEREANI)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SR UD 42 "della Val Resia" - LAVORI SI SOMMA URGENZA ALLA PROGRESSIVA KM. 7+300 -
MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE

NUMERI		DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.TÁ	P.U.	IMPORTO TOTALE €
P	Art.					
1	NP. 01	Predisposizione pista di accesso e installazione cantiere Scogliera con massi provenienti da cava ecc... M.I. (20,00 x 10,00 x 1,00) + (20,00 x 1,00 x 1,00) M.I. (20,00 x 1,00 x 1,00) - (riparazione erosioni esistenti) Scavo di sbancamento ecc... M.I. (20,00 x 2,00 x 2,00) M.I. (100,00 x 5,00 x 3,00) - (deviazione acque e canale fугatore) Scavo di sbancamento in roccia con l'impiego di martelli demolitori ecc... M.I. (5,00 x 2,00 x 1,00) Scavo di sottofondazione a sezione obbligata ecc... M.I. (20,00 x 2,00 x 1,00) - (riparazioni erosioni esistenti) Conglomerato cementizio classe 250 ecc... Mc. 240 x 0,50 x 25,00 Riporti in materiale misto di cava ecc... M.I. (15,00 x 2,00 x 2,00) Terra Vegetale, F.P.O. di terra vegetale vagliata, priva di radici, erbe infestanti ciottoli ecc... compresa la stesa, sagomatura, modellazione con mezzo meccanico. Nolo escavatore cingolato o gommato, compreso di operatore e carburante, per ogni ora di effettivo lavoro ecc... potenza fino a 100 HP	Corpo	1,00	1.000,00 €	1.000,00 €
2	159		Mc.	220,00	64,65 €	14.223,00 €
3	36/a		Mc.	20,00	64,65 €	1.293,00 €
4	38	Mc.	80,00	8,12 €	649,60 €	
		Mc.	1.500,00	8,12 €	12.180,00 €	
5	42	Mc.	10,00	27,87 €	278,70 €	
6	160	Mc.	40,00	22,88 €	915,20 €	
7	11.8.CP1.01.A	Q.li	3.000,00	3,88 €	11.640,00 €	
8	40.5.WP1.01	Mc.	60,00	24,58 €	1.474,80 €	
9	2	Mc.	20,00	41,33 €	826,60 €	
10		Ora	16,00	70,00 €	1.120,00 €	
		€			45.600,90 €	
		€			2.280,05 €	
		€			47.880,95 €	
		€			10.533,81 €	
		€			58.414,75 €	
IMPORTO TOTALE DI PERIZIA (Cinquantottomilaquattrocentoquattordici/75)						
Tolmezzo, lì 22.09.2021						

IL TECNICO

(P.i.e. Morris DEREANI)