

DIVISIONE ESERCIZIO
Centro di manutenzione di UDINE

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini, 1 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281
Segreteria.tecnico@fvgs.it - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257


LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.R. UD Nr. 42 "della VAL RESIA"
Progressiva Km. 7 + 300
MESSA IN SICUREZZA DI SCARPATA STRADALE
Ambito di UDINE - Alto Friuli
IMPORTO PERIZIA Euro 50.000,00.-

ELENCO PREZZI

Perizia Nr. 1297

Tolmezzo, lì 27/09/2021

PERIZIA REDATTA DA

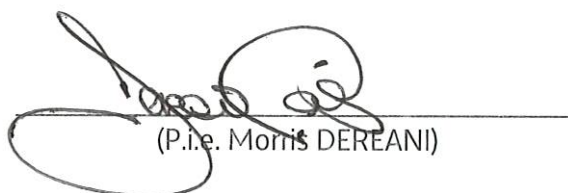
(P.I.e. Morris DEREANI)

LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA SR. UD 42 "della VAL RESIA"
ALLA PROGRESSIVA KM. 7+300.
MESSA IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE.

ART. 159

Massi naturali provenienti da cave, in opera per la formazione delle scogliere con tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A SECCO.

(Euro sessantaquattro/65)

metri cubi 64,65

ART. 36/A

Scavo di sbancamento eseguito anche a campioni, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, per aperture di sede stradale e relativo cassonetto, per la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di cm 20, per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., comprese le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori a mc 1,00, esclusa altresì la demolizione di pavimentazioni stradali esistenti, compreso il carico, trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, in rilevato od a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, compreso lo scarico, compreso pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dell'humus, compreso l'esaurimento di acqua con canali fucatori o cunette od opere simili di qualunque dimensione ed ogni altro onere e magistero:

(Euro otto/12)

metri cubi 8,12

ART. 38

Scavo di sbancamento in roccia dura di qualsiasi natura e consistenza senza l'uso di esplosivo ma con l'esclusivo impiego di martelli demolitori o di sostanze chimiche, per l'eliminazione di protuberanze pericolose da costoni rocciosi, compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie di risulta, compreso altresì l'onere dell'accurata pulizia e del rastrellamento delle residue materie pericolanti:

(Euro ventisette/87)

metri cubi 27,87

ART. 40.5.WP1.01

Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata priva di radici, erbe, infestanti, ciottoli ecc.. compresa la stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico;

(Euro quarantuno/33)

metri cubi 41,33

ART. 42

Scavo di sottofondazione a sezione obbligata anche a campioni, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, eseguito a mano o con speciali attrezzature, comprese puntellature ed armature di sostegno, per qualsiasi profondità, forma e dimensione:

(Euro ventidue/88)

metri cubi 22,88

ART. 160

Conglomerato cementizio RCK 25 N/mm² per intasamento di scogliere in massi naturali a formazione di scogliere di protezione, dato in opera e compensato a peso sull'automezzo di trasporto (autobetoniera)

(Euro tre/88)

quintali 3,88

ART. 11.8.CP1.01.A

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto

(Euro ventiquattro/58)

metri cubi 24,58

NP. 01


Predisposizione pista di accesso mediante livellazione del fondo per accedere con i mezzi meccanici e installazione cantiere
(Euro mille/00) **corpo 1.000,00**

ART. 2

Nolo escavatore cingolato o gommato, compreso di operatore e carburante, per ogni ora di effettivo lavoro ecc... potenza fino a 100 HP
(Euro settanta/00) **ora 70,00**

Tolmezzo, 22.09.2021

IL TECNICO

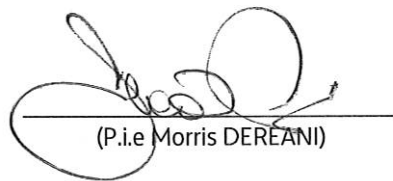

(P.i.e Morris DEREANI)